



ENCOMBREMENT AU SOL SUIVANT LES DIMENSIONS DU PLATEAU :

750 x 900 mm (a), 800 x 1000 mm (b) et 800 x 1250 mm (c, en option)

VUE DE FACE :
DÉPART OBLIQUE (STANDARD)

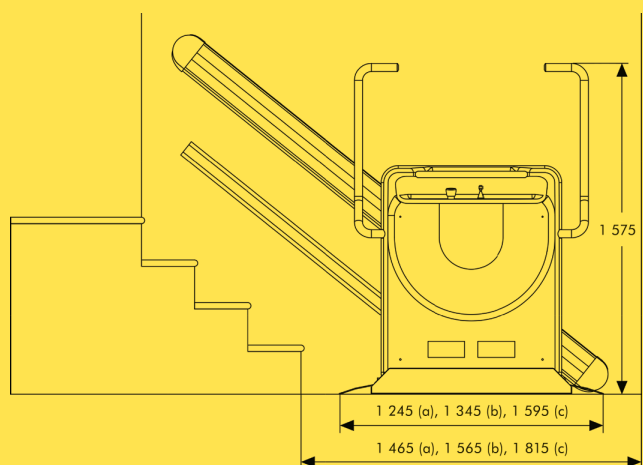


VUE DE FACE :
DÉPART VERTICAL (OPTION)

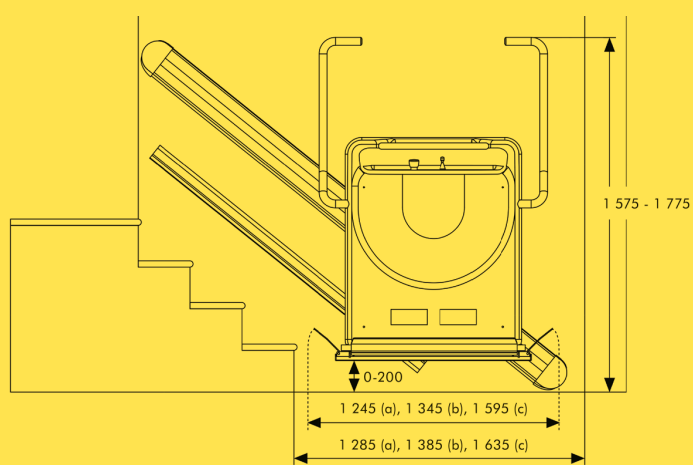


LARGEUR MINIMALE SUIVANT LES DIMENSIONS DU PLATEAU :

750 x 900 mm (a), 800 x 1000 mm (b) et 800 x 1250 mm (c, en option)

VUE DE DESSUS :
ACCÈS FRONTAL (SENS PASSANT), (STANDARD)

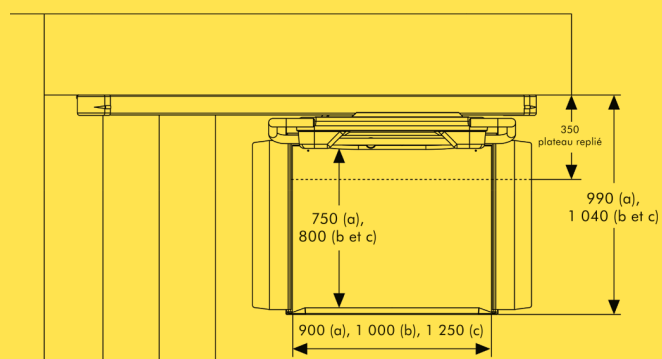

VUE DE DESSUS :
ACCÈS LATÉRAL (OPTION)

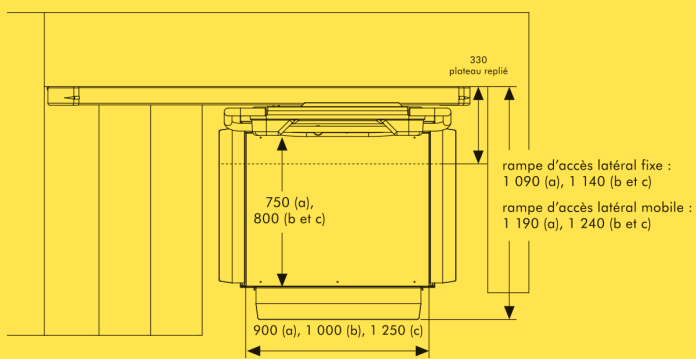

Toutes les dimensions mesurées à partir du mur sont données à titre indicatif. La présence d'un obstacle ou de tout autre élément similaire peut modifier les mesures prises à partir de ce point. En cas de fixation sur poteaux, l'installation est décalée de 60 mm au minimum. Les mesures sont données en millimètres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

TYPE : plate-forme pour escaliers droits (sans virage ni changement de pente) pour l'intérieur et l'extérieur

TRACTION : système pignon-crémaillère

ACCÈS : sens passant

CHARGE UTILE : 225 kg

VITESSE : $\pm 0,12$ m/s

ALIMENTATION : 220 V

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : 0,55 kW

BRANCHEMENT : sur prise électrique selon normes en vigueur

MOTORISATION : moteur : 220 V – Moteurs bras de sécurité, rampes d'accès, pliage-dépliage plateau : 24 V. Moteurs incorporés

PENTE : de 20° à 50°

COMMANDES : manette de commande sur la plate-forme à pression constante

2 télécommandes radio aux paliers

DOUBLE RAIL GUIDE EN ALUMINIUM ANODISÉ :

Longueur de rail : minimum 1,5 m
maximum 25 m

Fixation : au mur ou sur poteaux

LES BRAS DE SÉCURITÉ S'ABAISSENT ET SE RELÈVENT AUTOMATIQUEMENT AU DÉPART ET À L'ARRIVÉE.

INSTALLATION : droite ou gauche

DÉMARRAGE ET ARRIVÉE PROGRESSIFS

COULEUR STANDARD DE PLATE-FORME :
gris clair (RAL 7035)

PRIVATISATION : par code

GARANTIE : 2 ans, pièces, main d'œuvre et déplacements

DIMENSIONS

Plateau disponible en : 750 x 900 mm et 800 x 1 000 mm

Encombrement, plateau replié : 350 mm du mur pour une fixation murale
410 mm minimum pour une fixation sur poteaux

Largeur du rail : 80 mm

Section des poteaux : 60 x 60 mm

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Détecteurs d'obstacles (situés au niveau du plateau)

Capteur de surcharge

Limiteur de vitesse par prise de griffe

Revêtement du plateau antidérapant

Manivelle de dépannage en cas d'urgence

Possibilité de déverrouillage manuel des bras de sécurité

Bouton d'arrêt d'urgence

OPTIONS

Plate-forme extra longue : 800 x 1 250 mm

Charge utile jusqu'à : 300 kg

Pentes spéciales : de 7° à 20° et de 50° à 62°

Fixation du rail sur poteaux

Différentes couleurs au choix, selon nuancier RAL

Accès latéral au départ bas (rampe fixe ou mobile)

Télécommande supplémentaire

Départ vertical pour les espaces restreints

Housse de protection

Siège escamotable (charge utile 80 kg)

Installation à l'extérieur

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ce produit est conforme à la directive européenne 2006/42/CE et à la norme française EN81-40.

